

BudgeToneシリーズ GXPシリーズ

BT200/BT201, GXP280



BT201



GXP280



米国グランドストリーム ネットワークス社は、次世代のIP音声／ビデオ・ブロードバンド機器の開発・製造会社であり、その製品は、優れた音声・画像品質や豊富な電話機能を持ち、業界標準に完全準拠することで、ほとんどのSIP準拠VoIP機器との間で、幅広い互換性を実現しています。同社は、先進的で低価格な製品と優れた価値により、業界で高い評価を得ています。

特徴と利点

- SIPプラットフォームと共同利用できて互換性あり
- 10Mbps/100Mbpsイーサネット RJ45ポートを搭載
- 全2重スピーカフォン
- 標準音声特徴を全て有し、高度な通話品質を実現
- SRTP/TLSに対応
- 点灯するヴォイスメール表示
- 多岐にわたる機能性を持ち、3者会議にも対応
- 手頃な価格で簡単操作なSIPフォン
- 主に自宅用、大規模オフィス用コンシューマSIPフォン (BTシリーズ)
- オープンスタンダードな互換性 (BTシリーズ)
BT200は、Avaya CM、Cisco CM5.0およびBroadworksにて相互運用可能試験に合格しています。
- PoE対応 (GXP280)
- インターネットを使ったリモート設定可能 (GXP280)
- 3LINEのマトリックスLCD (GXP280)
- 3XMLプログラミング可能なソフトキーを採用 (GXP280)
- SOHO用に最適なSIPフォンとして定着 (GXP280)


仕 様	BT200	BT201	GXP280
LAN インターフェイス	2 × RJ45 10/100Mbps	1 × RJ45 10/100Mbps	2 × RJ45 10/100Mbps
ヘッドセットジャック	2.5mm ヘッドセット ポート		
L E D	赤色LED × 1		
電 話 本 体	25ボタン 12桁7セグメントLCD		30ボタン 128×32ピクセルのグラフィック液晶
A C ア ダ プ タ ー	入力: 100-240VAC; 50-60 Hz, 出力: +5VDC, 1200mA, UL, PSE認証取得		
寸 法	18cm (W) × 22cm (D) × 6.5cm (H)		16.8cm (W) × 20cm (D) × 8.95cm (H)
規 格	FCC / CE / C-T		

BT200/BT201, GXP280


BudgeToneシリーズ/GXPシリーズ

●背面

BT200

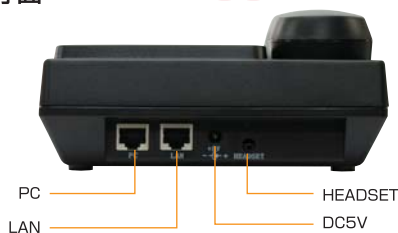

BT201

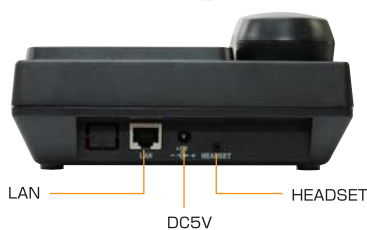

GXP280



HandyToneシリーズ

ATA

アナログ・テレフォン・アダプタ HandyTone HT-286

HandyTone HT-286は米国東海岸最大級の展示会で最優秀賞を受賞した、インダストリー・オープン・スタンダードに基づく、次世代のVoIPテレフォンアダプタ(ATA)です。PSTN、フォン、コードレス電話、FAX等をインターネット回線に接続できます。HT-286は超コンパクトサイズで、旅行先に簡単に携帯できるほど軽量で、すば抜けたオーディオ音質、リッチな特徴の機能性を有しています。また、主なサードパーティVoIPプロバイダやほとんどのISPと互換性がありますので、外出先から使用するのに最適な機器と言えます。



特徴と利点

- 完全なIP電話/FAX
- 超小型・軽量
- ユニバーサル・プラグ&ダイヤル
- 非常に手頃な価格で有効なIP電話導入が可能



アナログ・テレフォン・アダプタ HandyTone HT-502/503

HandyTone HT-502は、HT-286の機能を継承しつつ、デュアルライン化、NAT/ルーターを付加するなどしたハイパフォーマンスなVoIPテレフォンアダプタです。

DHCPサーバ機能も搭載しているので、IPアドレスを取得する手間もはぶけるようになっています。また、HandyTone HT-503は、ハイスペックなHT-502にPSTNポートを付与し、さらなる多様性を実現しました。



特徴と利点

- 完全なIP電話/FAX
- 超小型・軽量
- ユニバーサル・プラグ&ダイヤル
- 非常に手頃な価格で有効なIP電話導入が可能
- プロヴィージョニング機能
- DHCPサーバ搭載
- PSTN/バススルーポート付加 (HT-503)



仕 様	HT-286	HT-502	HT-503
イーサネットポート	1 RJ45 (LAN)	2 RJ45 (LAN/WAN)	
N A T / ル ー タ ー	なし	あり	
D H C P	クライアント	クライアント/サーバ	
F X S ポ ー ト	1	2	1
F X O ポ ー ト	なし		1
PSTNパススルーポート	なし		あり
ボイスメールインジケータ	あり		
音 声 コ ー デ ッ ク	G.711, iLBC, G.723, G.729A/B, G.726-32, T.38(fax)	G.711, iLBC, G.723, G.729A/B/E, G.726, T.38(fax)	G.711, G.723.1, G.729A/B/E, G.726-40/32/24/16とiLBC,T.38(fax)
リ モ ー ト 設 定	TFTP/HTTP		

FXOポートは、ローカル、PSTNからVoIP、VoIPからPSTNが可能で、PSTNから、あるいは電源断により自動的に経路を変更します。
PSTN/バススルーによりローカルのPSTNラインを着信・発信が可能になります。

Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

〒554-0024 大阪市此花区島屋4-2-7 島屋ビジネスインキュベータ
TEL: 06-6147-3327 FAX: 06-6147-3398
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

●代理店

●当社は米国グラッドストリーム ネットワークス社の正規代理店です。