



超小型PoEスイッチ

CSP-0302-100




このCPS-0302-100は、非常にコンパクトで軽量のPoEスイッチです。

LANケーブルが1本しか無く、狭い場所に2つまでのPoE機器やLAN機器を設置する時に便利です。

また、ACコンセントも1つに集約できます。
(写真は実寸幅です)

- ・IP電話機はACコンセントやACアダプタが必要なため、職場の配線が増えて職場環境が悪くなります。
- ・このCSP-0302-100は、1本のLANからPoE出力ポートが2つ取れますので、LANポートを節約したりコンセントを節約できます。
- ・大きさはたばこ箱サイズで、非常にコンパクトです。
- ・スイッチの機能は一般的な業務用スイッチと全く同じです。
- ・接続機器としては、ビデオフォンを含むIP電話機や無線LANルータ等が挙げられます。

ご利用イメージ

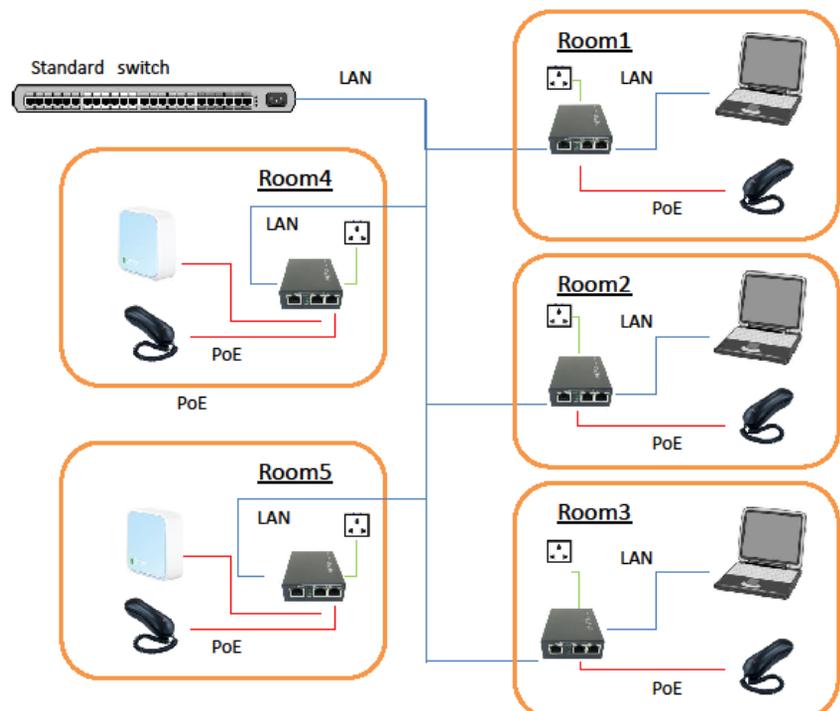

CSP0302-100

超小型PoEスイッチ



ACケーブル 電源アダプタ PoEスイッチ本体

| | |
|-------------|---|
| 製品名 | 2PoE ポート アップリンクポート 1ポート |
| 型式 | CSP-0302-100 |
| コネクタタイプ | 2x 10/100M copper cable RJ45 ports and 1 x UTP port |
| ネットワークメディア | 10BASE T : Cat3 or more UTP(≤250 meter) 100BASE TX : Cat5 or more UTP (≤100 meter) |
| バンド幅 | 1Gbps |
| アドレスデータサイズ | 1K |
| MTBF | 100,000 hours |
| フォワーディング | Store And Forward |
| ネットワークプロトコル | IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af |
| LED 表示 | Power, POE working status, Ethernet working status |
| PoE ポート | Port 1,2, support POE |
| PoE ポート出力 | 15.4W for each POE port |
| PoE スタンド | IEEE 802.3af |
| PoE 性能 | All ports support MDI/MDIX |
| POE ライン割り当て | End Span(1, 2+ 3, 6-) |
| 認証 | CE Mark ,commercial; CE/LVD EN60950, RoHS |
| エミュニティ | CE mark, commercial; FCC Part 15 Class B; VCCI Class B; EN 55022 (CISPR 22),Class B |
| 環境 | 動作温度: 0°C ~ 55°C; 保存温度: 20°C~75°C 動作湿度: 10%R.T.~ 95%R.H. 結露無き事 |
| 電源 | 入力電源: AC100 240V, 50/60Hz 2A |
| 電源アダプタ | 65W (出力54V/0.92A) PSE, FCC, CE 認証済み |
| 寸法 | 125 x 100 x 27mm |
| 重量 | 本体110g、ACアダプタとケーブル270g |

Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

●代理店

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>