


マイクを備えたIPスピーカー

IPスピーカーマイクMkII CSM-114

これは、会話できるスピーカーです。

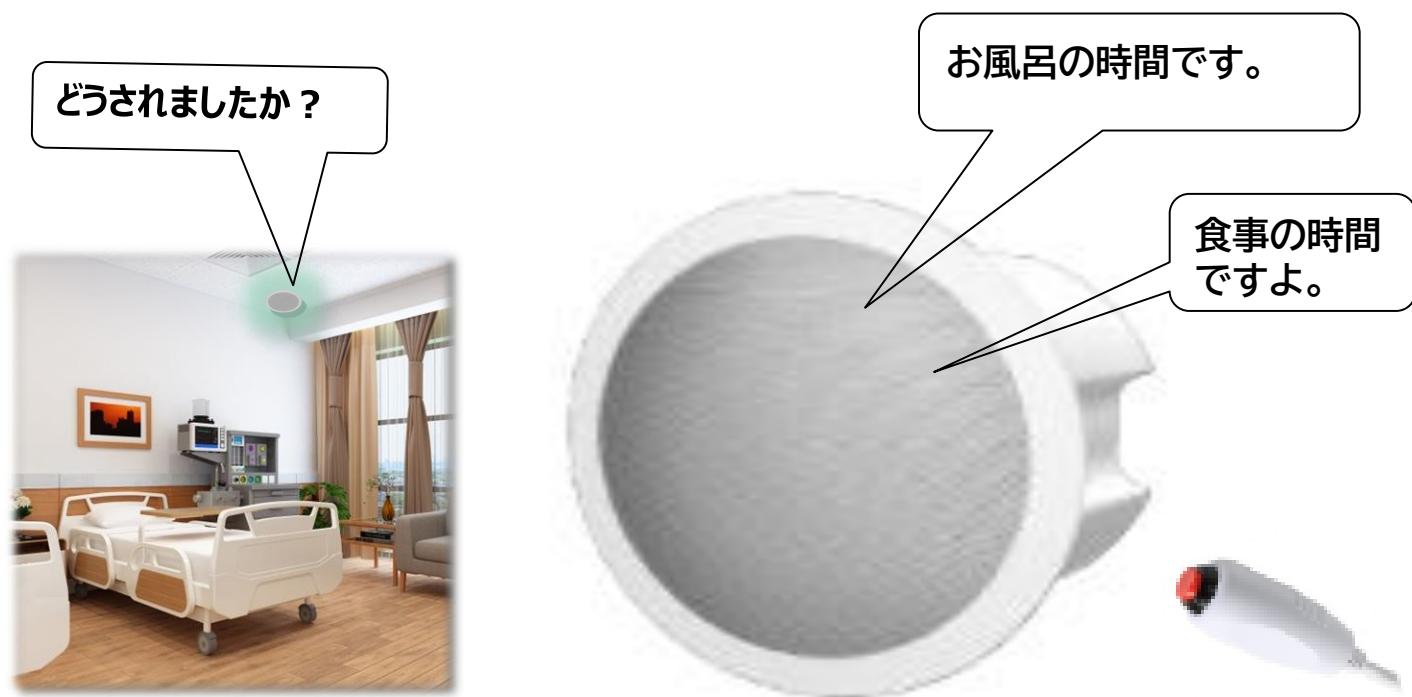

アナログ配線不要。LANケーブルだけで接続する天井埋め込み型のマイク付きページング(マルチキャスト)スピーカーです。電源供給もPoEで行います。

最大出力は98dB(PoE給電時)の20Wの高性能スピーカーを装備し、Class 10アンプ出力により明瞭な音声です。

I/Oは、制御で押しボタンの入力やリモートからドア開閉も可能です。


(例:マイクスイッチとライト、開閉なども出来ます)

スイッチは完全モールド型ですから、防水で断線も保護されております。

用途は様々。

現場の緊急通報などを素早く伝えて、危機や困難を未然に防いだり、現場の状況の確認など、伝えるだけの一方通行ではなく、相手の応答も確認できるスピーカーです。本体に、スピーカーとマイクを装備しており、電話機のように話すことができます。

施設などの各部屋の天井に設置し、マイク用のボタンスイッチ(I/O端子付き)をつければ、部屋側から返答できます。

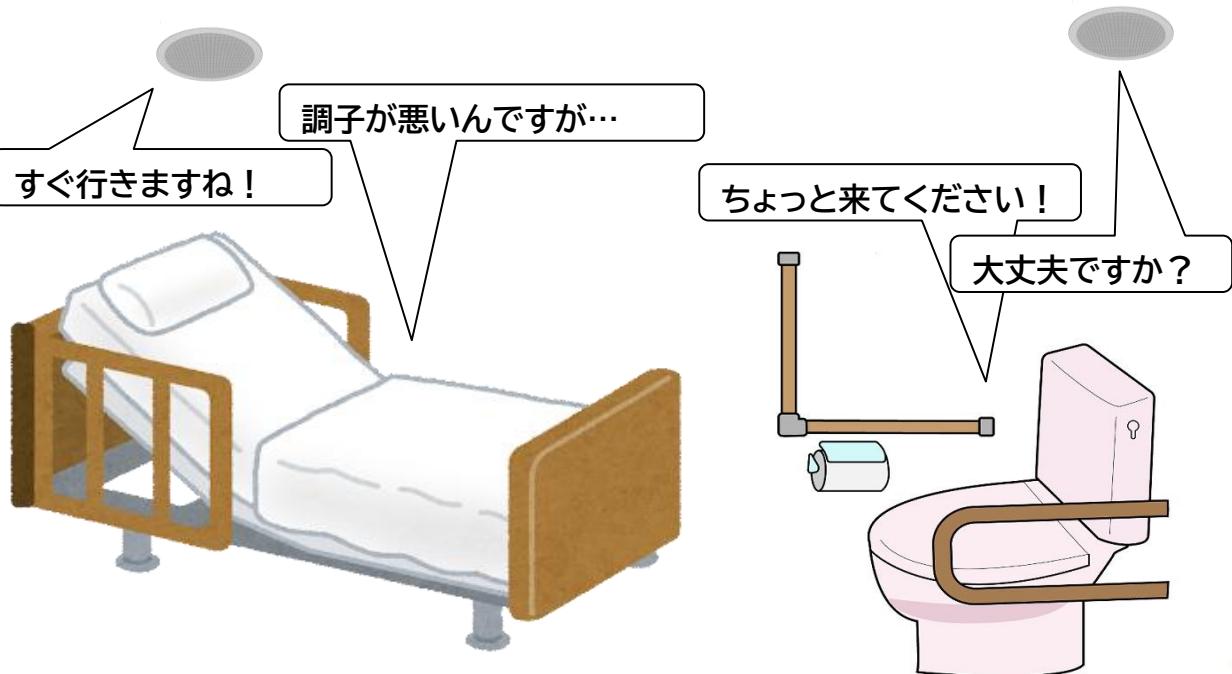

| モデル | CSM-114 | S/N比 | >100dB |
|----------|--------------|--------|---------------|
| インターフェイス | RJ-45 | ノイズフロー | <1mV |
| オーディオ入力 | SIP | システム | >80% |
| デイコード | MP3/WMA/WAV | 筐体 | 金属【鉄】 |
| 出力 | 15W | 動作温度 | -10 ~ +50 °C |
| 転送率 | 10/100Mbps | 電源 | PoE又は12–24VDC |
| 周波数レンジ | 110Hz~18KHz | 外装色 | 白 |
| 感度 | 91dB 1W/1m | ネットワーク | IEEE 802.1X |
| 音圧 | 106 dB (ピーク) | サイズ | 200φx90mm |
| 全高調波歪み | <0.30% | 重量 | 1Kg |

Core Computance
コアコンピュタンス株式会社

●代理店

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル
TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719
E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>

2025年11月25日作成