

CTL-WR802N-S/W



CTL-WR802は、非常にコンパクトで軽量の無線LANアクセスポイントです。

プライバシー対策もばっちり。

多彩な動作モード

ルーター

アクセスポイントモード(無線機器をLAN接続)

クライアント接続モード(有線LAN機器の無線化)


ホットスポット動作

レンジエクステンダー

リピーター(WiFiの中継)

- ・無線LANはプライバシー保護が重視されており、個々の部屋に個別に設置が望まれています。確かなルーター機能によりアクセスの安全性を確保します。
- ・大きさはタバコ箱よりも小さいサイズで、非常にコンパクトです。(5cm角弱)
- ・通常の無線LANルータと同等の機能を持っています。
- ・このCTL-WR802の電源はマイクロUSBでの電源コンセントです。
- ・ACアダプターが2種類あり、それぞれ別のモデルとして用意しております。 -1本のMicroUSBケーブル付き(Sモデル)
 - 他の機器と共用できる2口のUSBコネクタが付いたコンセントタイプ(Wモデル)
- ・アクセスポイントとしては、スマートフォン、モバイルPC等が使えます。

ご利用イメージ

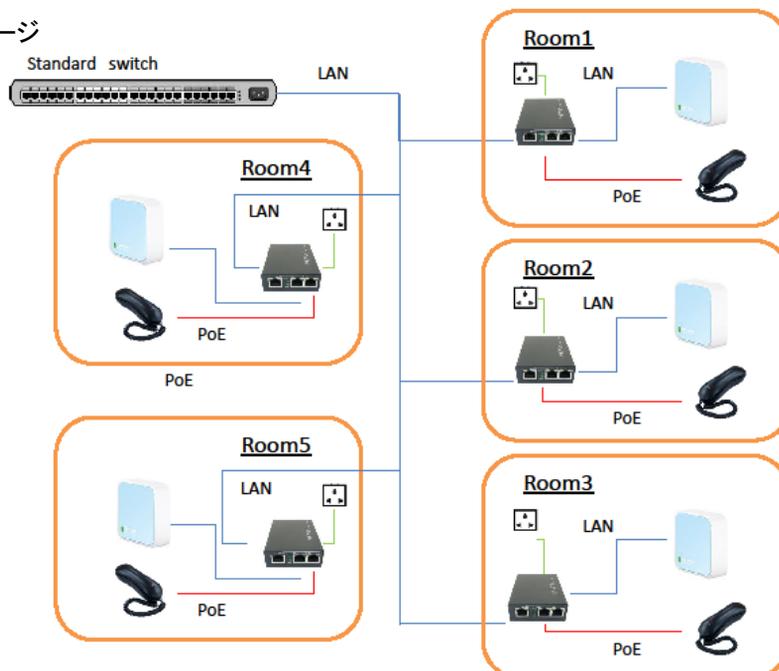

CTL-WR802N-S/W

プライベート無線LANアクセスポイント

製品名		小型無線LANアクセスポイント
型式		CTL-WR802N - S(ACアダプタシングル)/-W(ACアダプタダブル)
ハードウェア	コネクタタイプ	1x 10/100M copper cable RJ45 ports and 1 x UTP port
	ネットワークメディア	10BASE T : Cat3 or more UTP(≤250 meter) 100BASE TX : Cat5 or more UTP (≤100 meter)
	無線LAN規格	IEEE 802.11n, g, b
	アンテナタイプ	内蔵アンテナ
ワイヤレス機能	周波数範囲	2.4 - 2.4835Ghz
	信号レート	11n:最大300Mbps(ダイナミック)
		11g:最大54Mbps(ダイナミック)
		11b:最大11Mbps(ダイナミック)
	受信感度	108M : -82dBm@10% PER
		54M : -73dBm@10% PER
		11M : -82dBm@8% PER
		6M : -86dBm@10% PER
		1M : -90dBm@8% PER
発信パワー	CD : < 20dBm(2.4GHz) FCC : < 30dBm	
ワイヤレスモード	ルータモード、リピータモード、クライアントモード、アクセスポイントモード、	
ワイヤレス機能	ワイヤレスラジオ、WMM, ワイヤレス統計を有効/無効設定可	
ワイヤレスセキュリティ	64/128/152ビットWEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	
ソフトウェア機能	QoS	WMM, 帯域幅制御
	WAN管理	Dinamic IP/Static IP/ PPPoE/ PPTP/L2TP
	DHCP	サーバ、クライアント、DHCPclientリスト、アドレス予約
	ポート伝送	仮想サーバ、ポートトリガ、UpnP, DMZ
	動的DNS(DDNS)	DynDns, Comexe, No-IP
	VPNパススルー	PPTP, L2TP,
	アクセスコントロール	ローカル管理コントロール、ホストリスト、アクセススケジュール、ルール管理
	ファイアウォールセキュリティ	DoS, SPI ファイアウォール、IP アドレス フィルター/MAC アドレス フィルター/ドメイン フィルターIP 及び MAC アドレス バインディング
	その他	認証
付属品	USB ケーブル、イーサネットケーブル、クイック インストール ガイド	
システム要件	Microsoft® Windows®2000、Windows 7/8/8.1、 MAC®OS、NetWare®、UNIX®または Linux	
環境	動作温度: 0°C~40 °C (32 °F~104°F) 保存温度: -40°C~70 °C (-40 °F~158°F) 動作湿度: 10%~90%(結露なし) 保存湿度: 5%~90%(結露なし)	
電源	入力電源: DC 5V, 1A	
電源アダプタ	シングル-10W (5V/1.0A)、ダブル-20W(5V/2.0A)PSE 認証済み	
寸法	57 x 57 x 18mm	
重量	本体 約100g、ACアダプタ 約200g microUSBケーブル100g	

Core Computance

コアコンピュタンス株式会社

●代理店

〒550-0013 大阪市西区新町1-10-2 大阪産業ビル

TEL: 06-4394-8720 FAX: 06-4394-8719

E-mail: sales@corecomputance.jp

<http://www.corecomputance.jp>